

ŘEZAČKA
NEOLT ELECTRO
POWER TRIM
145, 165, 210


F *neolt*
Factory

↔ DĚLKA ŘEZU 145 cm

↔ DĚLKA ŘEZU 165 cm

↔ DĚLKA ŘEZU 210 cm


▣ MAX. KAPACITA ŘEZU 2 mm

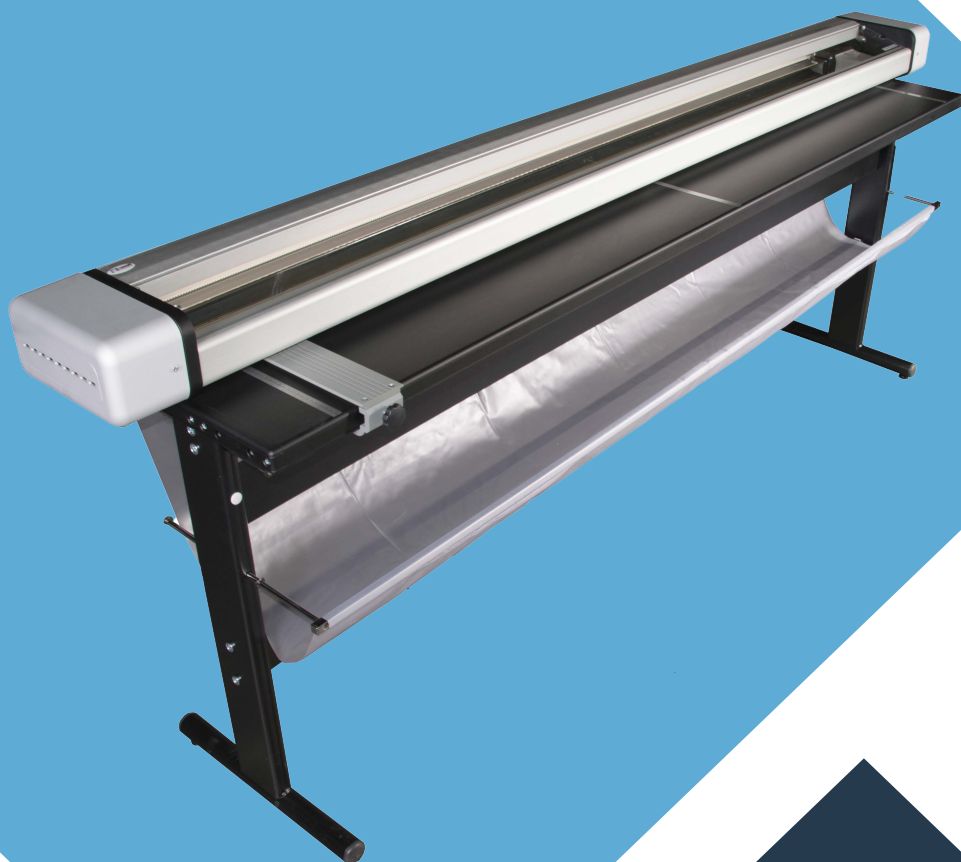

NOVINKA

NEOLT ELECTRO POWER TRIM 145, 165, 210

electropower trim

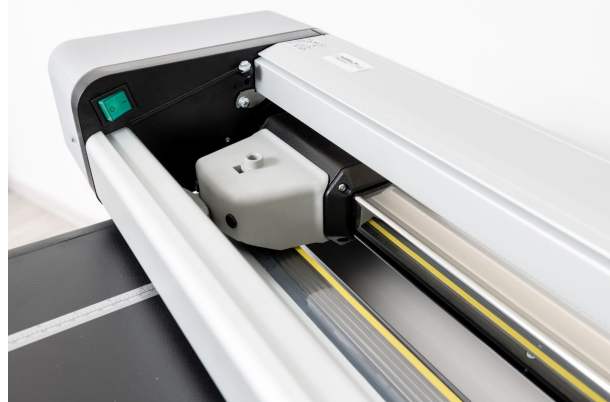

Charakteristika produktu

Electropower Trim jsou vysoce výkonné elektrické řezačky vhodné pro široké využití v prostředí digitálních tiskových provozů s inkjetovým digitálním tiskem, projekčních kanceláří a reklamních agentur, které hledají komplexní a spolehlivý systém pro řezání velkoformátových archů papíru, samolepek a řady dalších lehkých materiálů. Díky maximální **tloušťce řezu až 2 mm** také umožňuje snadné řezání kartonů, plastů, tenkých desek a PVC bannerů a najde tak uplatnění u provozovatelů UV flatbed tiskových technologií.

Řezačka Electropower Trim jsou vybaveny robustní řeznou hlavou s jemným a přesným pohybem díky uložení na ložiscích. Řezná hlava, která je umístěna na čtvercové vodící liště, je osazena rotujícím řezným nožem z kalené oceli a zaručuje tak přesný řez až do tloušťky 2 mm.

Pohyb řezné hlavy je možné ovládat pomocí nášlapného spínače nebo stiskem lišty na vstupním otvoru řezačky. Automatická přítlačná lišta je vyrobena z transparentního plastu. Pro snazší řezání různých formátů je pracovní plocha opatřena reflexní mřížkou s měřítkem v milimetrech a palcích.

Kovové části jsou lakovány epoxidovým práškem, který zaručuje vysokou odolnost proti pořezání a poškrábání. **Řezačky jsou celokovové konstrukce, vyniká precizním řemeslným zpracováním, přesností řezu a dlouhou životností.**

Standardní součástí dodávky je masivní podstavec se stavitelnými nožkami, odpadní vak, boční posuvný doraz, fluorescenční označení řezné linie a LED osvětlení řezné plochy.

Jako volitelné příslušenství lze dodat držák role papíru.



Model	145	165	210
Kód	NEOTRMELPOW145	NEOTRMELPOW165	NEOTRMELPOW210
Maximální kapacita řezu :	2 mm	2 mm	2 mm
Maximální délka řezu :	1450 mm	1650 mm	2100 mm
Přítlak stohu papíru :	automatický	automatický	automatický
Délka :	1930 mm	2140 mm	2590 mm
Šířka :	500 mm	500 mm	500 mm
Výška s podstavcem :	1010 mm	1010 mm	1010 mm
Výška pracovní plochy :	870 mm	870 mm	870 mm
Hmotnost :	40 kg	45 kg	56 kg
Hmotnost podstavce :	22 kg	23,5 kg	26,5 kg
Rychlost řezu:	1 m/s	1 m/s	1 m/s
Napájení	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz