


Rolový laminátor

IGM Easyfoil 390B



Rolový laminátor IGM Easyfoil 390B s olejovým výhřevem topného válce, dopravními pásy a automatickým odvíječem pro aplikaci tonerové efektové fólie.

Řada profesionálních laminátorů Easyfoil je určena pro archivovou laminaci a aplikaci tonerových efektových fólií v digitálních i ofsetových tiskových provozech.

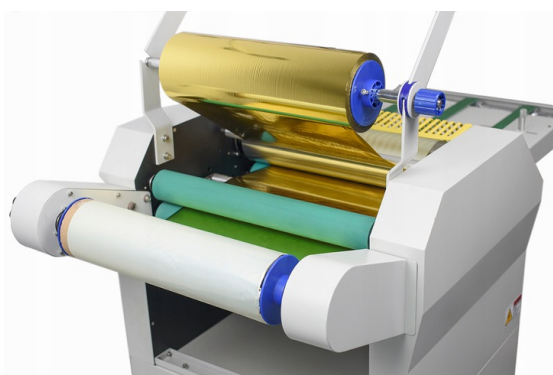


Easyfoil 390B je jediným strojem ve své třídě, který je vybaven velkým chromovaným topným válcem se systémem ohřevu Smart Trax.

Smart Trax je inteligentní elektrický topný systém, kterému pomáhá olej umístěný v topném válci. Tím se kompenzují teplotní špičky způsobené zapnutím elektrických ohřivačů a zároveň se tak zabraňuje rychlému ochlazení válce během provozu. Systém Smart Trax zajišťuje stabilní proces laminace i při laminaci náročných digitálních tiskových výstupů.

Zařízení EasyFoil je vybaveno **automatickým odvíječem**, který umožňuje aplikaci tonerové efektové fólie.

Pro snadné a přesné nakládání archů je stroj je vybaven dlouhým nakládacím stolem s dopravními pásy.

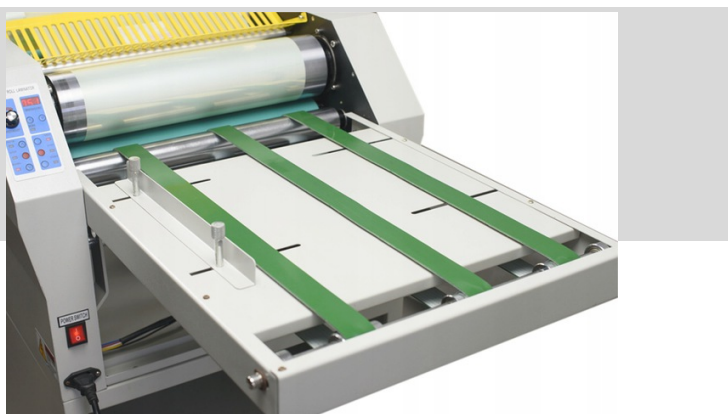

Klíčové vlastnosti:

- Inteligentní topný systém Smart Trax - stabilní, rychlý výhřev topného válce olejem
- Největší chromovaný topný válec a silikonový přítlačný válec ve své třídě
- Ruční nakládání - prodloužený stůl s dopravními pásy
- Automatický odvíječ pro aplikaci tonerové efektové fólie
- Mechanismus pro eliminaci kroucení při jednostranné laminaci
- Digitální ovládací panel
- Jednostranná i oboustranná laminace
- Regulace rychlosti a teploty laminace
- Podélná perforace laminovacího filmu
- Zpětný chod
- Kompaktní design a malé rozměry včetně mobilního podstavce
- Kapacita horního držáku laminovacího filmu - délka návinu až do 3000 m
- Nosiče filmů s dutinkou 25 mm a 75 mm

Technická data:

Laminovací šířka / mm	370
Laminovací rychlost / cm/min	50 - 1300
Tloušťka laminovací fólie / mic	22 - 250
Regulace teploty / rychlosti	Ano / Ano
Zpětný chod	Ano
Rovnáč lišta pro jednostrannou laminaci	Ano
Typ výhřevu	olejový se dvěma elektrickými topnými tělesy
Doba náběhu do pracovního stavu / min	8
Maximální teplota / °C	130
Laminace za studena	Ne
Příkon / W	2000
Jmenovité napětí / V / Hz	230 / 50/60
Rozměry š x v x h / mm	770 x 1114 x 640
Hmotnost / kg	75
Průměr dutinky filmu	25 a 75 mm